

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาลตำบลบุนนาค
 อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12
 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาลบุนนาค
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบุนนาค / เทศบาลตำบลบุนนาค
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 7,959,900.00 บาท
4. ลักษณะงาน
 โดยสังเขป ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๕ เป็นเงิน 9,232,257.28 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 รายงาน пр.4
 - 6.2 รายงาน пр.5 (ก)
 - 6.3 รายงาน пр.6
 - 6.4 รายงานแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 ทวีเกียรติ วาสีหิ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายปกครอง
 - 7.2 บรรดล ภาเรือง กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 - 7.3 มงคลชัย พรมตา กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาลตำบลบุนทรริก อำเภอบุนทรริก จังหวัดอุบลราชธานี		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาลตำบลบุนทรริก อำเภอ บุนทรริก จังหวัด อุบลราชธานี		
แบบเลขที่	สน,ศท.3/12		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบุนทรริก เทศบาลตำบลบุนทรริก		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	1	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาลบุนทรริก จำนวน 1.000 หลังละ 9,232,257.28 บาท	9,232,257.28	
สรุป	ราคากลาง ราคากลาง (..... เก้าล้านสองแสนสามหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบบเจ็ดบาทยี่สิบแปดสตางค์))	9,232,257.28	

มงคลชัย พรมตา
21 กุมภาพันธ์ 2565 09:32:10

จ.อ. 
(ทวีเกียรติ วาสิทธิ์)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


(นายมงคลชัย พรมตา,
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน) หน้า 1 จาก 1

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาลตำบลบุนนทริก อำเภอบุนนทริก จังหวัดอุบลราชธานี
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาลบุนนทริก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บึงงาม อำเภอ บุนนทริก จังหวัด อุบลราชธานี

แบบเลขที่ สน,ศท.3/12

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบุนนทริก เทศบาลตำบลบุนนทริก

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่

(ทวีเกียรติ วาสีทธิ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(บรรดล ภาเรือง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(มงคลชัย พรมตา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

มงคลชัย พรมตา

21 กุมภาพันธ์ 2565 09:32:10

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาลบุญทวี		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาลตำบลบุญทวี อำเภอบุญทวี จังหวัดอุบลราชธานี		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาลบุญทวี อำเภอบุญทวี จังหวัดอุบลราชธานี		
แบบเลขที่	สน,ศท.3/12		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบุญทวี / เทศบาลตำบลบุญทวี		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	14	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาลบุญทวี	7,124,205.02	1.2959	9,232,257.28	
รวมค่าก่อสร้าง				9,232,257.28	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1,206.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 7,655.27 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 9,232,257.28 บาท ต่อ 1 หน่วย

มงคลชัย พรมตา
 21 กุมภาพันธ์ 2565 09:31:50

จ.อ. 
 (ทวีเกียรติ วาสิทธิ์)
 หัวหน้าฝ่ายปกครอง


 (นายมงคลชัย พรมตา)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

หน้า 1 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาลบุนทรริก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาลตำบลบุนทรริก อำเภอบุนทรริก จังหวัดอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาลบุนทรริก อำเภอ บุนทรริก จังหวัด อุบลราชธานี

แบบเลขที่ สบ.ศท.3/12

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบุนทรริก / เทศบาลตำบลบุนทรริก

แบบ พร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 14 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่


หน่วย : บาท

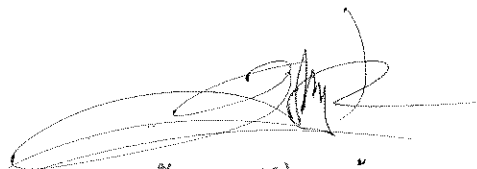
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการให้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	9,232,257.28	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1,206.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 7,655.27 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 9,232,257.28 บาท ต่อ 1 หน่วย

มงคลชัย พรมตา
21 กุมภาพันธ์ 2565 09:31:50

จ.อ. 
(ทวีเกียรติ วาสิทธิ์)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


(นายมงคลชัย พรมตา) หน้า 2 จาก 2
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาลตำบลบุนนาค อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาลตำบลบุนนาค อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์		
แบบเลขที่	สน,ศท.3/12		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบุนนาค / เทศบาลตำบลบุนนาค		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	14	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		




(ทวีเกียรติ วาสีห์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(มงคลชัย พรมตา)

กรรมการกำหนดราคากลาง


 (บรรดล ภาเรือง)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาลบุญทวี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาลตำบลบุญทวี อำเภอบุญทวี จังหวัดอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บัวงาม อำเภอ บัวงาม จังหวัด อุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาลบุญทวี อำเภอบุญทวี จังหวัด อุบลราชธานี แบบเลขที่ สบ.ศท.3/12

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบุญทวี / เทศบาลตำบลบุญทวี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คววัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					3,477,571.43	
2	งานโครงสร้างเหล็ก		รวม					322,764.56	
3	งานผนัง - ผิวนิ่ง		รวม					661,727.80	
4	งานผิวพื้น		รวม					644,350.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 7,124,205.02 บาท ต่อ 1 หน่วย

มงคลชัย พรมตา

21 กุมภาพันธ์ 2565 09:30:56

อ.อ. 
(ทวีเกียรติ วาสินธุ์)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


(นายมงคลชัย พรมตา)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

หน้า 1


กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาลบุญทวี
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาลตำบลบุญทวี อำเภอบุญทวี จังหวัดอุบลราชธานี
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บึงสามพัน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาลบุญทวี อำเภอบุญทวี จังหวัดอุบลราชธานี แบบเลขที่ สบ.ศท.3/12
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบุญทวี / เทศบาลตำบลบุญทวี
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานประตูหน้าต่าง		รวม					702,300.00	
6	งานหลังคา		รวม					61,778.68	
7	งานบันไดและม้านั่ง		รวม					144,086.00	
8	งานฝ้าเพดาน		รวม					286,636.00	
9	งานสุขภัณฑ์		รวม					50,425.67	
10	งานทาสี		รวม					273,960.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 7,124,205.02 บาท ต่อ 1 หน่วย

มงคลชัย พรมตา
 21 กุมภาพันธ์ 2565 09:30:56

จ.อ. 
 (ทวีเกียรติ วาสีทธิ์)
 หัวหน้าฝ่ายปกครอง


 (นายมงคลชัย พรมตา,
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 หน้า 2

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาลบุญทวี
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาลตำบลบุญทวี อำเภอบุญทวี จังหวัดอุบลราชธานี
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บัวงาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาลบุญทวี อำเภอบุญทวี จังหวัดอุบลราชธานี แบบเลขที่ สบ.ศท.3/12
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบุญทวี / เทศบาลตำบลบุญทวี
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	งานระบบไฟฟ้า		รวม					298,228.00	
12	งานระบบประปา - สุขาภิบาล		รวม					170,616.88	
13	งานเบ็ดเตล็ด		รวม					29,760.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								7,124,205.02	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 7,124,205.02 บาท ต่อ 1 หน่วย

มงคลชัย พรมตา
 21 กุมภาพันธ์ 2565 09:30:56

จ.อ.
 (ทวีเกียรติ วาสิตธิ)
 หัวหน้าฝ่ายปกครอง

(นายมงคลชัย พรมตา)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

หน้า 3

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ขุดดิน - ถมดินกลับ	50.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	239.00	11,950.00	11,950.00	
	- ดินถม	250.000	ลบ.ม.	40.00	10,000.00	99.00	24,750.00	34,750.00	
	- ทราดยาบรองพื้น	30.000	ลบ.ม.	205.00	6,150.00	99.00	2,970.00	9,120.00	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดประลัย 210 กก./ตร.ชม	2.000	ลบ.ม.	2,107.48	4,214.96	485.00	970.00	5,184.96	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดประลัย 240 กก./ตร.ชม	310.000	ลบ.ม.	2,144.86	664,906.60	485.00	150,350.00	815,256.60	
	- เสาค้ำคอนกรีตอัดแรงรูปตัวไอ 0.30x0.30 ม. x 21.00 ม.	52.000	ต้น	6,300.00	327,600.00	1,725.00	89,700.00	417,300.00	
	- ไม้แบบ + ไม้คร่า	300.000	ลบ.ฟ.	472.59	141,777.00	133.00	39,900.00	181,677.00	
	- ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ + ไม้คร่า	1,000.000	ตร.ม.	472.59	472,590.00	133.00	133,000.00	605,590.00	
	- เหล็กเส้นกลม RB 6 มม. SR 24	5.550	ต้น	26,735.28	148,380.80	4,100.00	22,755.00	171,135.80	
	- เหล็กเส้นกลม RB 9 มม. SR 24	4.990	ต้น	25,284.22	126,168.25	4,100.00	20,459.00	146,627.26	

มงคลชัย พรมตา

21 กุมภาพันธ์ 2565 09:30:56

จ.อ. 
(ทวีเกียรติ วาสีทธิ)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


(นายมงคลชัย พรมตา)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

หน้า 3


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

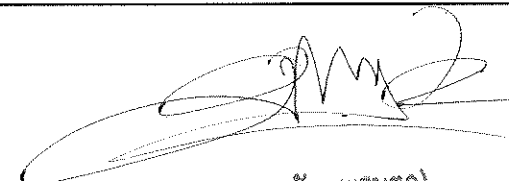
หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 12 มม. SD 40	2.400	ตัน	21,362.43	51,269.83	3,300.00	7,920.00	59,189.83	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 16 มม. SD 40	10.500	ตัน	21,093.84	221,485.32	3,300.00	34,650.00	256,135.32	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 20 มม. SD 40	12.400	ตัน	21,115.79	261,835.79	3,300.00	40,920.00	302,755.80	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 25 มม. SD 40	9.000	ตัน	21,128.04	190,152.36	3,300.00	29,700.00	219,852.36	
	- ตะปู	200.000	กก.	36.92	7,384.00	0.00	0.00	7,384.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	850.000	กก.	32.25	27,412.50	0.00	0.00	27,412.50	
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูป รับน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 400 กก./ตร.ม.	750.000	ตร.ม.	250.00	187,500.00	25.00	18,750.00	206,250.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	148,781.29	2,848,827.41	24,823.00	628,744.00	3,477,571.43	
2	งานโครงสร้างเหล็ก								
	- แปะเหล็ก [100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	88.000	ท่อน	1,151.87	101,364.56	340.00	29,920.00	131,284.56	
	- ท่อเหล็กดำ 2 1/2" หนา 3.2 มม.	40.000	ท่อน	931.00	37,240.00	346.00	13,840.00	51,080.00	

มงคลชัย พรมตา

21 กุมภาพันธ์ 2565 09:30:56

จ.อ. 
 (ทวีเกียรติ วาสีทธิ)
 หัวหน้าฝ่ายปกครอง


 (นายมงคลชัย พรมตา)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

หน้า 4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อเหล็กดำ 2" ทน 2.3 มม.	36.000	ท่อน	915.00	32,940.00	198.00	7,128.00	40,068.00	
	- ท่อเหล็กดำ 1 1/2" ทน 3.2 มม.	50.000	ท่อน	1,022.00	51,100.00	214.00	10,700.00	61,800.00	
	- ท่อเหล็กดำ 1" ทน 2.3 มม.	40.000	ท่อน	445.00	17,800.00	108.00	4,320.00	22,120.00	
	- แผ่นเหล็กรองหัวเสา ทน 6 มม.	2.000	แผ่น	286.00	572.00	0.00	0.00	572.00	
	- น็อตหัวเสา 19 มม.	80.000	ตัว	198.00	15,840.00	0.00	0.00	15,840.00	
	รวมค่างานโครงสร้างเหล็ก	-	-	4,948.87	256,856.56	1,206.00	65,908.00	322,764.56	
3	งานผนัง - คิวผนัง								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	820.000	ตร.ม.	226.00	185,320.00	89.00	72,980.00	258,300.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	1,640.000	ตร.ม.	75.00	123,000.00	82.00	134,480.00	257,480.00	
	- ผนังกระเบื้องเคลือบ 8" x 8"	130.000	ตร.ม.	337.00	43,810.00	166.00	21,580.00	65,390.00	
	- ผนังก่อบล็อกแก้ว	14.400	ตร.ม.	1,462.00	21,052.80	200.00	2,880.00	23,932.80	
	- ผนังเซาะร่อง	45.000	ตร.ม.	78.00	3,510.00	113.00	5,085.00	8,595.00	

มงคลชัย พรมตา

21 กุมภาพันธ์ 2565 09:30:56

จ.อ.

 (ทวีเกียรติ วาสิต์)
 หัวหน้าฝ่ายปกครอง

หน้า 5

 (นายมงคลชัย พรมตา)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- บัวเชิงผนังกระเบื้องยางสูง 10 ซม.	540.000	ตร.ม.	17.00	9,180.00	40.00	21,600.00	30,780.00	
	- ผนังฉาบปูนขัดมันเรียบ	5.000	ตร.ม.	95.00	475.00	87.00	435.00	910.00	
	- ผนังฉาบปูนสลัด	76.000	ตร.ม.	115.00	8,740.00	100.00	7,600.00	16,340.00	
	รวมค่างานผนัง - ผนังฉาบ	-	-	2,405.00	395,087.80	877.00	266,640.00	661,727.80	
	งานฉาบผิวพื้น								
	- พื้นขัดหยาบ	114.000	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	3,420.00	3,420.00	
	- พื้นขัดมันผสมน้ำยากันซึม	322.000	ตร.ม.	110.00	35,420.00	40.00	12,880.00	48,300.00	
	- พื้นหินขัดเบอร์ 3-4	1,115.000	ตร.ม.	350.00	390,250.00	153.00	170,595.00	560,845.00	
	- พื้นกระเบื้องเคลือบ 8 " x 8"	65.000	ตร.ม.	331.00	21,515.00	158.00	10,270.00	31,785.00	
	รวมค่างานผิวพื้น	-	-	791.00	447,185.00	381.00	197,165.00	644,350.00	
5	งานประตูกุญแจต่าง								

มงคลชัย พรมตา

21 กุมภาพันธ์ 2565 09:30:56

จ.อ. 
 (ทวีเกียรติ วาสิตี)
 หัวหน้าฝ่ายปกครอง

หน้า 6


 (นายมงคลชัย พรมตา)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

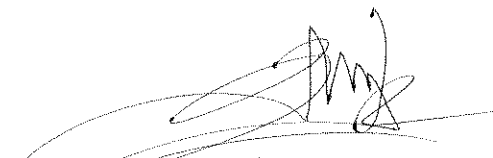
หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ป1 ประตูไม้อัดสักเดี่ยว วงกบไม้เนื้อแข็ง 2" x 4" พร้อมหน้าต่าง	18.000	ชุด	7,950.00	143,100.00	0.00	0.00	143,100.00	
	- ป2 ประตูไม้อัดสักคู่ วงกบไม้เนื้อแข็ง 2" x 4" พร้อมช่องแสง	3.000	ชุด	9,500.00	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00	
	- ป3 ประตูไม้อัดสักคู่ วงกบไม้เนื้อแข็ง 2" x 4" พร้อมช่องแสง	6.000	ชุด	5,250.00	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00	
	- ป4 ประตู PVC วงกบ PVC	8.000	ชุด	1,800.00	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	
	- ป5 ประตูเหล็กม้วนแบบทึบลอนคู่	1.000	ชุด	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00	
	- น2 หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียมพร้อมช่องแสง	27.000	ชุด	14,000.00	378,000.00	0.00	0.00	378,000.00	
	- น3 หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียมพร้อมช่องแสง	7.000	ชุด	13,200.00	92,400.00	0.00	0.00	92,400.00	
	- น4 หน้าต่างวงกบไม้พร้อมบานเกล็ดติดตาย	1.000	ชุด	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	รวมค่างานประตูหน้าต่าง	-	-	66,100.00	702,300.00	0.00	0.00	702,300.00	
6	งานหลังคา								

มงคลชัย พรมตา

21 กุมภาพันธ์ 2565 09:30:56

อ.อ. 
(ทวีเกียรติ วาสิทธิ์)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


นายมงคลชัย พรมตา,
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

หน้า 7

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

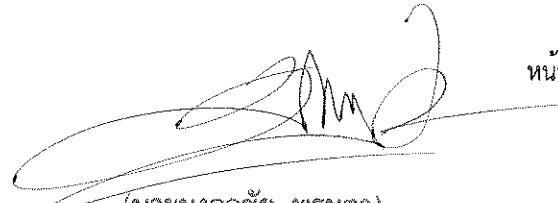
หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	- กระเบื้องลอนคู่ 0.50 x 1.20 ม. ทหนา 5 มม ชนิดเคลือบสี	980.000	แผ่น	49.28	48,294.40	5.00	4,900.00	53,194.40	
	- ครอบสันหลังคา	84.000	ตัว	73.92	6,209.28	5.00	420.00	6,629.28	
	- ขอบ ป.ปลา	1,150.000	ชุด	1.70	1,955.00	0.00	0.00	1,955.00	
	ยึดกระเบื้องพร้อมหัวเหล็กและแหวนยาง								
	รวมค่างานหลังคา			124.90	56,458.68	10.00	5,320.00	61,778.68	
	งานบันไดและม้านั่ง								
	- จมูกบันได PVC ขนาด 2 นิ้ว	56.000	กม.	81.50	4,564.00	40.00	2,240.00	6,804.00	
	- พื้นบันไดหินขัดเบอร์ 4	58.000	ตร.ม.	350.00	20,300.00	153.00	8,874.00	29,174.00	
	- ราวก่ออิฐเติมแผ่น	8.000	ตร.ม.	578.00	4,624.00	167.00	1,336.00	5,960.00	
	- ฉาบปูนเรียบ	16.000	ตร.ม.	75.00	1,200.00	82.00	1,312.00	2,512.00	
- ราวสแตนเลส 2" ทหนา 1.2มม.	13.000	ม.	500.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00		

มงคลชัย พรมตา

21 กุมภาพันธ์ 2565 09:30:56

จ.อ. 
(ทวีเกียรติ วาสิทธิ์)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


(นายมงคลชัย พรมตา)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

หน้า 8