

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลบุนทรริก หมู่ที่ 2 ตำบลบัวงาม อำเภอบุนทรริก
 จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลบุนทรริก หมู่ที่ 2
2. ตำบลบัวงาม อำเภอบุนทรริก จังหวัดอุบลราชธานี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบุนทรริก / เทศบาลตำบลบุนทรริก
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,200,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน
 โดยสังเขป ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลบุนทรริก

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2567 เป็นเงิน 1,258,104.67 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 รายงาน пр.4
 - 6.2 รายงาน пр.5 (ก)
 - 6.3 รายงาน пр.6
 - 6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 ทวีเกียรติ วาสีทธิ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายปกครอง
 - 7.2 อำนาจ ศาสตราชัย กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
 - 7.3 มงคลชัย พรมตา กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการโรงเรียนเทศบาลนครศรีนครินทร์ หมู่ที่ 2 ตำบลวังฆา อำเภออนุตรบุรี จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลนครศรีนครินทร์ หมู่ที่ 2 ตำบลวังฆา อำเภออนุตรบุรี จังหวัดอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลวังฆา อำเภออนุตรบุรี จังหวัด อุบลราชธานี

แบบเลขที่ _____

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลนครศรีนครินทร์ เทศบาลตำบลนครศรีนครินทร์

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2567


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลนครศรีนครินทร์ จำนวน 1.000 หลังละ 1,258,104.67 บาท	1,258,104.67	
สรุป	ราคากลาง (..... หนึ่งในสองแสนห้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสี่บาทหกสิบเจ็ดสตางค์)	1,258,104.67	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลบุนนทริก หมู่ที่ 2 ตำบลบัวงาม อำเภอบุนนทริก จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลบุนนทริก หมู่ที่ 2 ตำบลบัวงาม อำเภอบุนนทริก จังหวัดอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บัวงาม	อำเภอ	บุนนทริก	จังหวัด	อุบลราชธานี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบุนนทริก เทศบาลตำบลบุนนทริก					
แบบ ป.ร. 4 และ ป.ร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน					
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2567					

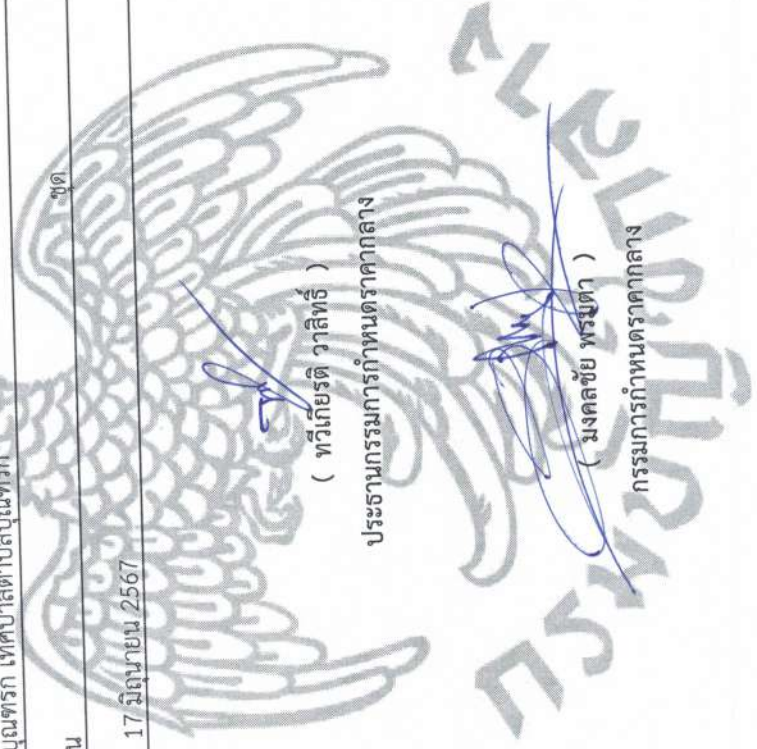

(ทวีเกียรติ วาลิทธิ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(อำนวย ศาสตร์ชัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(มงคลชัย พรมตา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลตบสมบูรณ์
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจากโครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลตบสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 ตำบลบัวงาม อำเภอบุนนาค จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลตบสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 ตำบลบัวงาม อำเภอบุนนาค จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล อำเภอ จังหวัด

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบุนนาค / เทศบาลตำบลบุนนาค

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 8 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลตบสมบูรณ์	962,736.97	1.3068	1,258,104.67	
รวมค่าก่อสร้าง				1,258,104.67	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 161.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 7,814.31 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,258,104.67 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลต. ๒ นครศรีธรรมราช
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลนครศรีธรรมราช หมู่ที่ 2 ตำบลวังงาม อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดอุบลราชธานี (e-bidding)/อาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลนครศรีธรรมราช หมู่ที่ 2 ตำบลวังงาม อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดอุบลราชธานี
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลวังงาม อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดอุบลราชธานี
 แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลนครศรีธรรมราช / เทศบาลตำบลนครศรีธรรมราช
 แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 8 หน้า
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
				รวมค่าก่อสร้าง	1,258,104.67

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 161.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 7,814.31 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,258,104.67 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภวตราจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลนครศรีนครินทร์ หมู่ที่ 2 ตำบลวังสาม อำเภออุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลนครศรีนครินทร์ หมู่ที่ 2 ตำบลวังสาม อำเภออุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี


สถานที่ก่อสร้าง ตำบล อำเภอ จังหวัด

แบบเลขที่ _____

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลนครศรีนครินทร์ / เทศบาลตำบลอุบลราชธานี

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 8 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2567

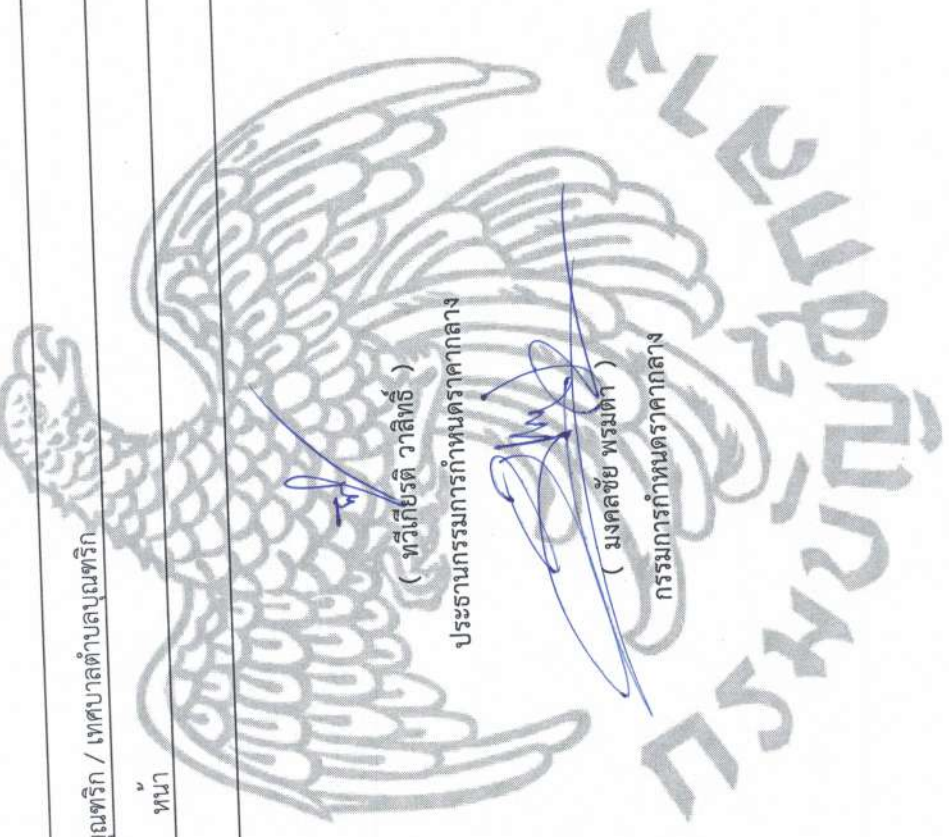

(ทวีเกียรติ วาสิทธิ์)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(มงคลชัย พรมตา)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

(อำนวย ศาสตร์ราชย์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลตบสมบูรณ์กรีก
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภวราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลตบสมบูรณ์กรีก หมู่ที่ 2 ตำบลบัวงาม อำเภออุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บัวงาม (e-bidding) / อาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลตบสมบูรณ์กรีก หมู่ที่ 2 ตำบลบัวงาม อำเภออุบลราชธานี อู่ปลักรู้อาคาร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลตบสมบูรณ์กรีก / เทศบาลตำบลตบสมบูรณ์กรีก
 คำนำชมราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					513,575.57	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					413,995.40	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					35,166.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								962,736.97	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 962,736.97 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานปรับพื้นที่บริเวณ	162.000	ตร.ม.	0.00	0.00	3.00	486.00	486.00	
	- งานถมดินปรับพื้นที่ภายในอาคาร ขนาด 22.00x15.00 ม. ทน 0.40 ม.	132.000	ลบ.ม.	70.00	9,240.00	25.00	3,300.00	12,540.00	
	- งานดินชุดทำฐานราก และถมคืน	48.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	5,376.00	5,376.00	
	- ทราयरองพื้น	4.500	ลบ.ม.	327.10	1,471.95	117.00	526.50	1,998.45	
	- คอนกรีตหยาบ	1.600	ลบ.ม.	2,121.50	3,394.40	426.00	681.60	4,076.00	
	- คอนกรีต กำลังอัด 240 ksc. ลูกบาศก์	40.000	ลบ.ม.	2,158.88	86,355.20	532.00	21,280.00	107,635.20	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 6 มม. (SR 24)	.544	ตัน	23,788.09	12,940.72	4,400.00	2,393.60	15,334.32	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 9 มม. (SR 24)	.255	ตัน	22,662.15	5,778.84	4,400.00	1,122.00	6,900.84	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้อย DB 12 มม. (SD 40)	.782	ตัน	21,362.43	16,705.42	3,600.00	2,815.20	19,520.62	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้อย DB 16 มม. (SD 40)	.803	ตัน	21,093.84	16,938.35	3,600.00	2,890.80	19,829.15	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวขมขุย DB 20 มม. (SD 40)	1.235	ตัน	21,115.79	26,078.00	3,600.00	4,446.00	30,524.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	109.000	กก.	34.11	3,717.99	0.00	0.00	3,717.99	
	งานไม้แบบ								
	- ค่าแรงไม้แบบ	275.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	38,225.00	38,225.00	
	- ไม้แบบไม่กระบอก 1"x6"	1,089.000	ม.	76.64	83,460.96	0.00	0.00	83,460.96	
	- ไม้คร่า 1 1/2"x3"	480.000	ม.	56.07	26,913.60	0.00	0.00	26,913.60	
	- ไม้ค้ำยัน	97.000	ตัน	97.00	9,409.00	0.00	0.00	9,409.00	
	- ตะปู	68.750	กก.	39.26	2,699.12	0.00	0.00	2,699.12	
	- งานตะแกรง WM 4 มม.@0.20x0.20 ม. #	171.000	ตร.ม.	34.45	5,890.95	5.00	855.00	6,745.95	
	- งานพื้นที่สำเร็จรูปแบบท้องเรียบ 0.05 ม. (LL= 300 ksm)	117.000	ตร.ม.	230.00	26,910.00	25.00	2,925.00	29,835.00	
	- งานโครงสร้างบันได	4.000	ม.	350.00	1,400.00	150.00	600.00	2,000.00	
	งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก { 100x50x20x2.30 มม.	947.000	กก.	26.97	25,540.59	10.00	9,470.00	35,010.59	
	- เหล็ก □ 100x50x2.3 มม.	651.000	กก.	27.33	17,791.83	10.00	6,510.00	24,301.83	
	- เหล็ก □ 50x50x2.3 มม.	299.700	กก.	31.38	9,404.58	10.00	2,997.00	12,401.58	
	- เหล็ก □ 12x12x1.20 มม.	19.680	กก.	27.31	537.46	10.00	196.80	734.26	
	- เหล็ก □ 100x100x2.3 มม.	125.100	กก.	28.65	3,584.11	10.00	1,251.00	4,835.11	
	- งานอุปกรณ์แผ่นเหล็กหัวเสา	10.000	ชุด	150.00	1,500.00	50.00	500.00	2,000.00	
	- งานทาสีกันสนิมโครงหลังคา รวม 2 เทียว	157.000	ตร.ม.	25.00	3,925.00	20.00	3,140.00	7,065.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	115,933.95	401,588.07	21,254.00	111,987.50	513,575.57	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	งานหลังคา								
	- หลังคาเหล็กรีดลอน ทนารวม 0.28 มม.	206.700	ตร.ม.	150.00	31,005.00	50.00	10,335.00	41,340.00	
	- ครอบหลังคา	24.000	ม.	50.00	1,200.00	50.00	1,200.00	2,400.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ครอบชนมิ่ง	18.000	ม.	50.00	900.00	50.00	900.00	1,800.00	
	- เจึงชาวัสดุสังเคราะห์ 6"×6" ทน 15 มม.	78.000	ม.	67.00	5,226.00	73.00	5,694.00	10,920.00	
	งานผ้าเททาน								
	- ผ้ายิปซัมบอร์ด 9 มม.ฉาบเรียบ+โครงเคร่า	117.000	ตร.ม.	298.00	34,866.00	97.00	11,349.00	46,215.00	
	ภายในห้องเรียน								
	- ผ้ายิปซัมบอร์ด 9 มม.	45.000	ตร.ม.	343.00	15,435.00	94.00	4,230.00	19,665.00	
	ฉาบเรียบ+กันชื้น+โครงเคร่า ผ้าภายนอกส่วนระเบียง								
	- ผ้าซีเมนต์บอร์ด 4	72.000	ตร.ม.	253.00	18,216.00	94.00	6,768.00	24,984.00	
	มม.ตีฉัดแนว+โครงเคร่า+บัวโดยรอบ								
	งานพื้น								
	- พื้นผิวขัดมัน (เทพูนทรายปรับระดับ)	162.000	ตร.ม.	113.00	18,306.00	0.00	0.00	18,306.00	
	- พื้นผิวขัดเรียบ (เทพูนทรายปรับระดับ)	4.200	ตร.ม.	113.00	474.60	64.00	268.80	743.40	
	สวนบันได								
	- พื้นขัดผิวเรียบบนพื้น คสล. (ทางเท้า)	24.000	ตร.ม.	10.00	240.00	64.00	1,536.00	1,776.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พื้นขัดผิวมันบนพื้น คสล.ผสมน้ำยากันซึม (หลังคากันสาด)	26.500	ตร.ม.	40.00	1,060.00	87.00	2,305.50	3,365.50	
	งานผนัง								
	- งานก่อผนังอิฐบล็อก 7 ซม.	128.000	ตร.ม.	132.00	16,896.00	94.00	12,032.00	28,928.00	
	- งานฉาบปูนเรียบผนัง	256.000	ตร.ม.	75.00	19,200.00	87.00	22,272.00	41,472.00	
	- งานฉาบปูนโครงสร้าง	154.000	ตร.ม.	80.00	12,320.00	105.00	16,170.00	28,490.00	
	- งานเสาเอ็นทับหลัง	80.000	ม.	79.00	6,320.00	44.00	3,520.00	9,840.00	
	- งานผนังวัสดุสังเคราะห์ 8" ตีทางนอนชนคอนกรีต	25.000	ตร.ม.	442.00	11,050.00	95.00	2,375.00	13,425.00	
	งานประตู หน้าต่าง								
	- ประตู ป.1 บานเปิดสำเร็จรูปชนิดภายนอก 0.90x2.00 ม. พร้อมช่องแสง อุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	2,400.00	9,600.00	400.00	1,600.00	11,200.00	
	- หน้าต่าง น.1 บานเลื่อนอลูมิเนียมสีขาว 2- 0.80x1.00 ม. พร้อมช่องแสง อุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	5,040.00	10,080.00	0.00	0.00	10,080.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หน้าต่าง น.2 บานเลื่อนอลูมิเนียมสีขาว 4- 0.80x1.00 ม. พร้อมช่องแสง อุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	9,765.00	39,060.00	0.00	0.00	39,060.00	
	งานตกแต่ง								
	- งานราวระเบียงเหล็กตกแต่ง	21.500	ม.	480.00	10,320.00	257.00	5,525.50	15,845.50	
	- งานแผงระแนงกันสาด 2"	13.500	ม.	300.00	4,050.00	100.00	1,350.00	5,400.00	
	งานทาสี								
	- งานทาสีพลาสติก ทารวม 3 ครั้ง	596.000	ตร.ม.	35.00	20,860.00	30.00	17,880.00	38,740.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม			20,315.00	286,684.60	1,935.00	127,310.80	413,995.40	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- ดวงโคมฟลูออโรสเซนต์ 1*18 ว. โคมกึ่งปลาเคี้ยวขาว	21.000	ชุด	775.00	16,275.00	115.00	2,415.00	18,690.00	
	- สวิตช์แบบฝังผนัง	11.000	ชุด	90.00	990.00	80.00	880.00	1,870.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เตารับชุดชนิดมีสายดิน แบบฝังผนัง	12.000	ชุด	107.00	1,284.00	90.00	1,080.00	2,364.00	
	- ชุดควบคุมไฟฟ้า ขนาด 8 ช่อง พร้อมเมนควบคุมหลัก 1 ชุด	1.000	ชุด	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	2,000.00	
	- งานเดินสายไฟฟ้าตวงโคม เดินรอยท่อพีวีซี	11.000	จุด	82.00	902.00	250.00	2,750.00	3,652.00	
	- งานเดินสายไฟฟ้าเตารับ เดินรอยท่อพีวีซี	12.000	จุด	145.00	1,740.00	250.00	3,000.00	4,740.00	
	-	1.000	งาน	1,350.00	1,350.00	500.00	500.00	1,850.00	
	งานเดินสายเมนไฟฟ้าภายในและภายนอกเชื่อมสื่อก วาร์	-	-	4,049.00	24,041.00	1,785.00	11,125.00	35,166.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							962,736.97	